



V T N
EUROPE[®]

MAKE MORE

VF series
WWW.VTNEUROPE.COM





VF series

FRANTUMATORI SERIE "VF"

Sono stati progettati per eseguire la **demolizione secondaria** (separazione o riduzione in frammenti di quanto già demolito per facilitarne il carico ed il successivo trasporto). Si distinguono per l'ampia apertura delle ganasce, per la straordinaria forza di serraggio e per la velocità del ciclo di lavoro. Hanno la capacità di separare il tondino di armatura dal calcestruzzo, così da consentirne il riutilizzo come rottame e come inerte e oltre che nella frantumazione a terra, trovano naturale applicazione nella demolizione di pavimentazioni, di muri di cinta e strutture a media altezza anche verticali.

CRUSHERS - "VF" SERIES

Designed for **secondary demolition** work (separation or fragmentation of already demolished material, so as to make loading and transport easier). They stand out for the wide opening of the jaws, the considerable clamping force and the speed of the working cycle. They can separate the reinforcing rods from the concrete, so as to allow the material to be reused as scrap and aggregate. They are ideal for the demolition of flooring, perimeter walls and structures of medium height, including vertical structures, as well as for crushing at ground level.

PULVERISIERER - SERIE "VF"


Diese Geräte sind für die **Feinzerkleinerung** konzipiert (d.h. für die Trennung und Stückelung von großem Abbruchmaterial zum einfacheren Verladen und Transportieren). Sie zeichnen sich durch die weite Öffnung der Backen, die außerordentliche Schließkraft und die hohe Arbeitsgeschwindigkeit aus. Sie besitzen die Fähigkeit, Bewehrungsrundstähle von Beton zu trennen, so dass diese als Schrott bzw. Zuschlag weiter verwendet werden können. Neben ihrem Einsatz am Boden finden sie zudem natürliche Anwendung beim Abriss von Straßendecken, Umfassungswänden und mittelhohen, auch vertikalen Bauwerken.

BROYEURS SÉRIE "VF"

Ils ont été conçus pour la **demolition secondaire** (séparation ou réduction en fragments de matériaux déjà démolis afin de faciliter leur chargement et leur transport). Ils se caractérisent de par l'ouverture des mâchoires, la force de serrage extraordinaire et la vitesse du cycle de travail. Ils peuvent séparer les fers ronds d'armature du béton de façon à les réutiliser en tant que ferrailles ou granulats et, outre le broyage au sol, ils peuvent également être employés à la démolition de pavés, d'enceintes et de structures à hauteur moyenne, aussi verticales.

QUEBRANTADORES SERIE "VF"

Han sido diseñados para llevar a cabo la **demolición secundaria** (separación o reducción en fragmentos del escombros para facilitar su carga y posterior transporte). Se distinguen por la amplia apertura de las mordazas, por la gran fuerza de cierre y por la velocidad del ciclo de trabajo. Poseen la capacidad de separar el hierro redondo de la armadura del hormigón, para permitir su reutilización como chatarra y como áridos; asimismo pueden ser aplicados no sólo en la fracturación en el suelo, sino también en la demolición de pavimentos, tapias y estructuras de altura mediana, incluso verticales.

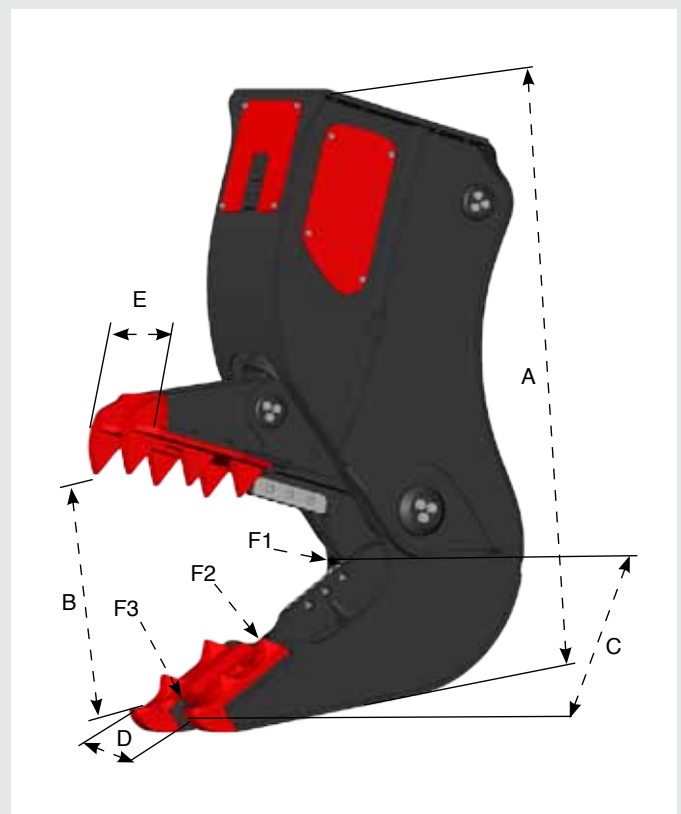



VF series

Technical data

Modello Model		VF13	VF19	VF23	VF27	VF33
A	mm	1900	2250	2395	2685	2800
B	mm	710	840	905	1025	1200
C	mm	850	980	1060	1200	1260
D	mm	404	454	490	490	530
E	mm	260	290	314	314	354
F1	ton	150	200	247	274	340
F2	ton	100	130	150	160	175
F3	ton	65	80	90	110	120
PORTATA AP./CH. OPEN./CLOS. FLOW	l/min	140/200	200/250	200/300	300/400	350/450
PRESSIONE AP./CH. OP/CL. PRESSURE	bar	350	350	350	350	350
PESO / WEIGHT	kg	1300	1800	2150	2580	3360
PESO ESCAV. EXCAV. WEIGHT	ton	11/16	16/22	20/28	24/35	35/50

αplec
Equipment World

ATTACHMENT TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.
Pol. Ind. Sud - Sector P-2, c/ Santa Agnès, 9 - 08440 CARDEDEU (Barcelona-Spain)
Tel. 0034 / 93 844 49 60 - Fax 0034 / 93 844 41 22
e-mail: aplec@aplegroup.com - www.aplegroup.com



VTN EUROPE S.P.A.
Via DELL'ARTIGIANATO 41/43
36026 CAGNANO DI POIANA MAGGIORE - VICENZA - ITALY
TEL. +39.0444.864.211 - FAX +39.0444.764.418
WWW.VTNEUROPE.COM - VTN@VTNGROUP.COM

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =



Le caratteristiche tecniche e di prodotto sono soggette a variazioni senza preavviso / Specifications are subject to change without notice