



Ruedas zanjadoras

Wheel saws



Características Specifications



▲ Control de profundidad hidráulico
Hydraulic depth control



▲ Desplazamiento lateral hidráulico
Hydraulic sideshift



▲ Opcional / Optional
Dispositivo vaciado zanja hidráulico
Hydraulic trench cleaning device




▲ Evacuación material a un lado (opcional)
Exit the material to oneside (optional)



▲ Tambor y llave para extraer las picas
Drum and key to takeout the tools



▲ Llaves y Picas
Keys and tools

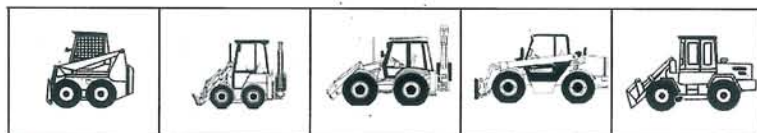

▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas
Easily and quickly attached to different machines



▲ Botonera control de movimientos
Switch controls for movements

Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	Anchura de corte Cutting width (mm)	Profundidad de corte Cutting depth (mm)	LPM	Bar	Peso Weight (Kg)
RW300	80(*)	300	60-140	300-160	615
RW450	130(**)	150-450	80-160	300-160	1155
RW600	130(**)	200-600	90-160	300-160	1260
RW800	240	450-800	110-160	300-180	1430

(*) Opcional / Optional 50mm

(**) Opcional / Optional 80-160-180-200mm

CE